



Nová Paka, ul. Nádražní - kanalizační propust - portál

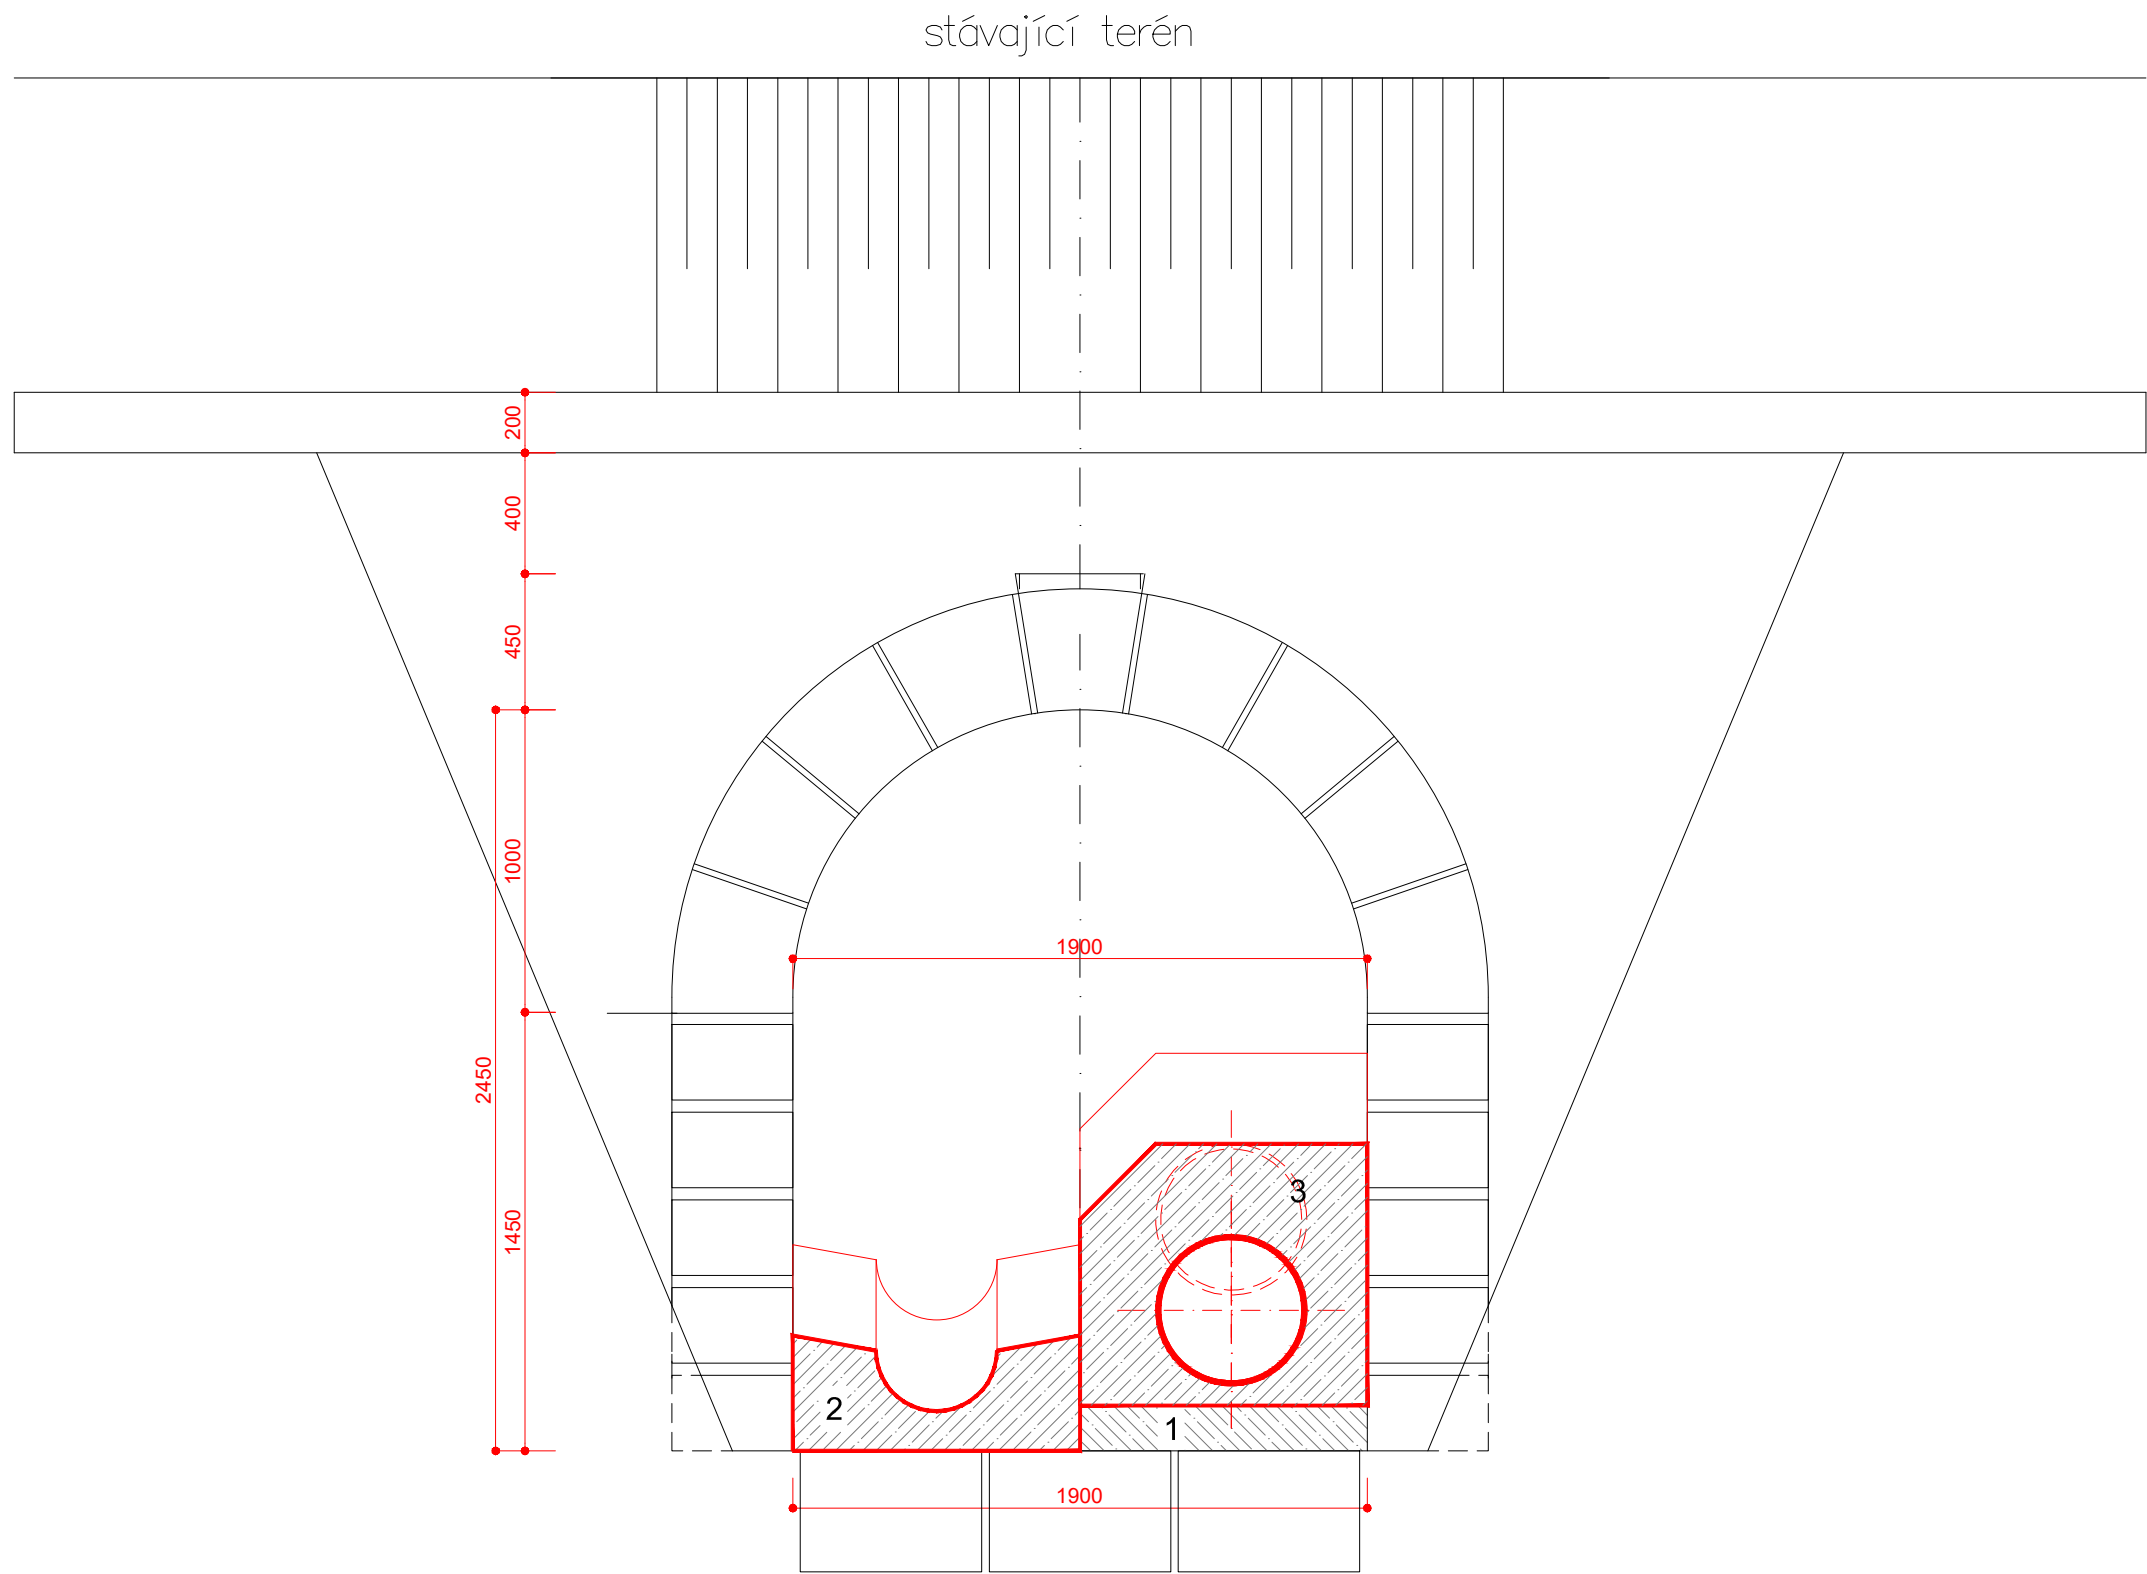

Nová Paka, ul. Nádražní - kanalizační propust

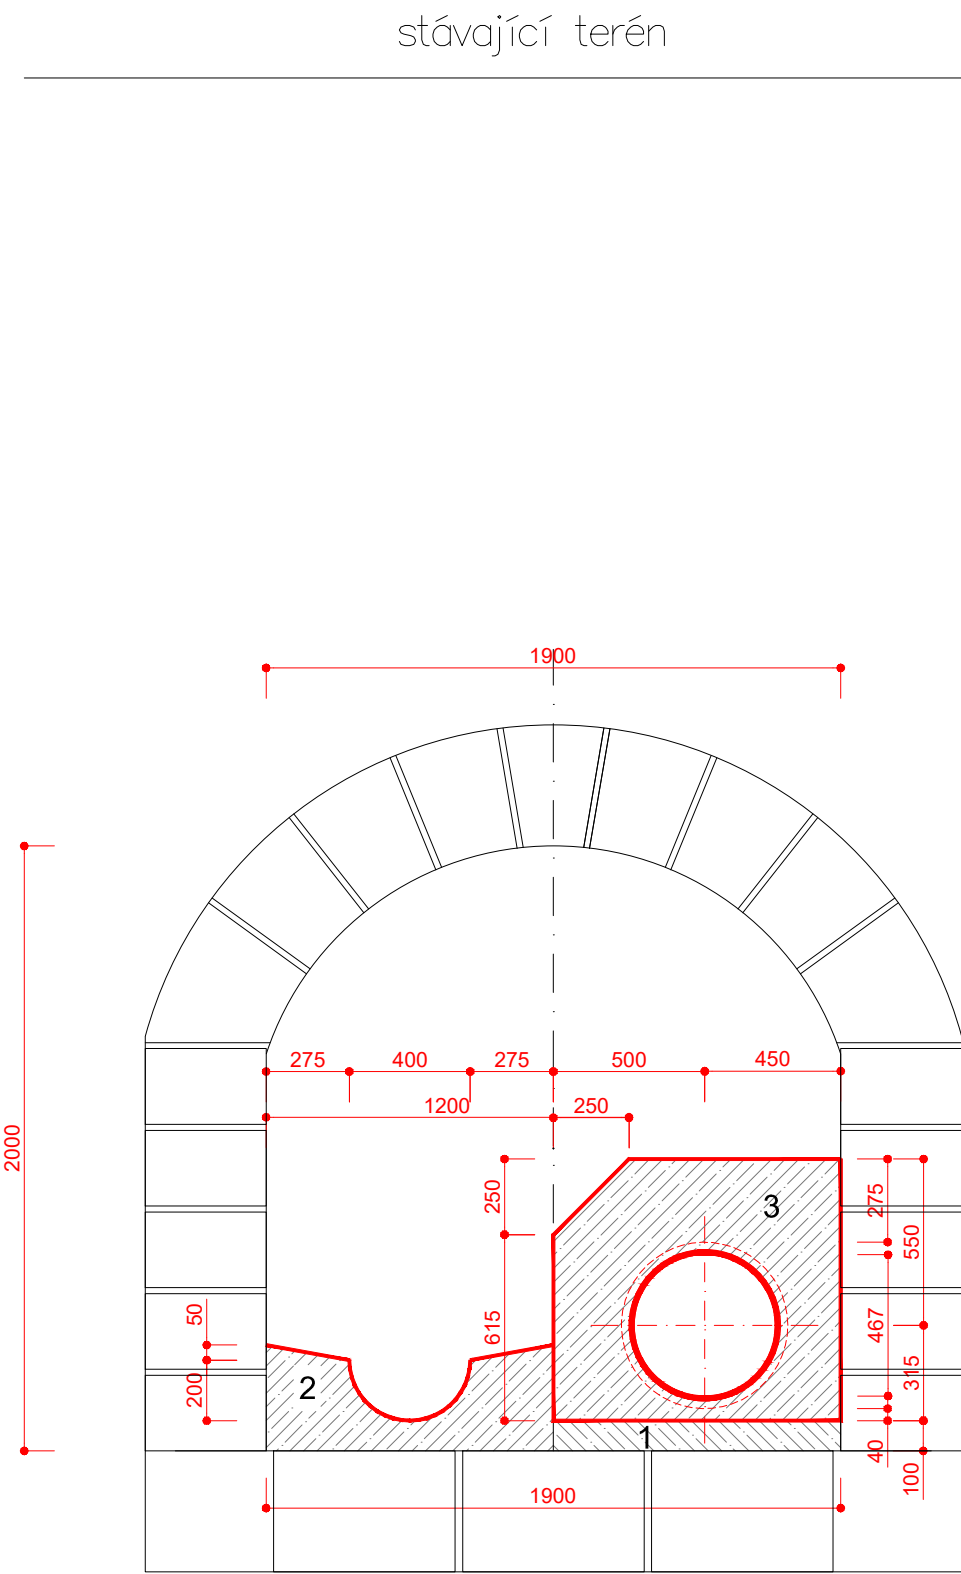

- Poznámka:**
1. Do propustu bude uloženo plastové potrubí PVC-U De500x16,5mm (Q_{kap}=500 l/s).
 2. Zaústění do stávající kanalizační šachty bude provedeno v profilu De 500 mm.
 3. Potrubí bude v celé délce obetonováno – beton C 30/37.
 4. V otevřeném profilu bude vytvořena kyneta vyložená kameninovým žlábkem DN400. Nástupnice bude vyspádována.
 5. Na vtoku do potrubí De500 bude vytvořena přelivná hrana zabírající odtoku splašků otevřeným žlabem.
 6. Pod přelivnou hranou bude zaústěno potrubí DN300 pro převedení splaškových z navazujícího území.

- Legenda:**
- 1 Výrovnávací beton C 20/25
 - 2 Lože z betonu C 30/37
 - 3 Obetobování potrubí C 30/37

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : NOVÁ PAKA
OBEC : NOVÁ PAKA
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

<div>Ing. František Kujan projektová a inženýrská činnost Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk IČO 132 09 469 provozovna Koželužská 385, 582 66 Krucemburk telefon 569 697 314, 602 449 476 e-mail: fkujan@zdirec.net</div>								
386.00	ZS	...	00	ZADÁNÍ STAVBY				28.02.2025
PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	POPIS ZMĚNY					DATUM ZMĚNY
INVESTOR: Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Na Tobolce 428 506 01 Jičín IČ 60109149			OBJEDNATEL: Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Na Tobolce 428 506 01 Jičín IČ 60109149			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Kujan VYPRACOVAL: Ing. František Kujan		
STAVBA:						ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	386.00/19	
NOVÁ PALA, UL. NÁDRAŽNÍ - OPRAVA KANALIZACE						DATUM	02.2025	
						FORMÁT	4x A4	
						MĚŘÍTKO	1:25	
STAVEBNÍ OBJEKT:						SOUBOR	386-5	
PROFESE: Vodní hospodářství		ČÁST: Kanalizace		STUPEŇ: Zadání stavby		ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:	
PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ								
						5.		